

## Línea Comercial



- ✓ **CONTROL DE TEMPERATURA INTELIGENTE**  
Optimiza y reduce tu consumo de energía.
- ✓ **ACOMODO VERSÁTIL**  
Cuenta con 2 charolas en acero inoxidable y ofrece 3 niveles de exhibición.
- ✓ **GRADO ALIMENTICIO**  
Piso y Mostrador en Acero Inoxidable.
- ✓ **VISIBILIDAD**  
Doble vidrio frontal curvo panorámico y doble vidrio en los laterales.
- ✓ **SISTEMA DE ILUMINACIÓN LED**  
Cuenta con iluminación LED en todo el marco de exhibición.
- ✓ **CONDENSADOR DE LIBRE MANTENIMIENTO**

Disponible en 3 colores:



Negro



Blanco



Acero  
Inoxidable

## CERTIFICACIONES



### ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

#### Dimensiones exteriores

Alto:	1110 mm (43.7")
Ancho:	915 mm (36.02")
Profundo:	935 mm (36.8")

#### Dimensiones interiores

Alto:	730 mm (28.74")
Ancho:	830 mm (32.67")
Profundo:	720 mm (28.34")

#### Capacidad interior útil

Volumen utilizable:	222 lts (7.8')
---------------------	----------------

#### Materiales

Puertas abatibles:	1 (Acero Inoxidable)
Charolas:	2 (Acero Inoxidable)
Dimensiones	
Charola Superior:	Ancho: 730 mm (28.74") Profundo: 385 mm (15.15")
Charola Inferior:	Ancho: 730 mm (28.74") Profundo: 480 mm (18.89")

#### Datos de rendimiento de refrigeración

Refrigerante:	R134a
Cantidad:	0.190 Kg (6.70 oz)
Potencia de compresor:	1/4 HP / 294 Watts
Temperatura de	
*Evaporización:	-13 °C
*Exhibición:	2°C a 10°C
Método de deshielo:	Natural
Evaporador	Natural
Método de expansión	Capilar
Cut In:	5 °C
Cut Out:	1 °C

#### Datos eléctricos:

Fuentes de alimentación:	115V/60HZ
Amperaje:	5.89A
Volumen:	222 Lts (7.84 ft3)
Consumo:	6.29 KW/24HRS
Longitud de cable:	1.9 m (74.8")
Iluminación:	LED
Módulos LED:	2
LED por módulo:	14
Tipo de enchufe:	NEMA 5-15 P
Controlador:	FUENTE 24V
Control de temperatura:	ERC 112

#### Datos logísticos:


Cargas de remolque:	48': 28 pzs
	53': 30 pzs

Peso embalaje:	156 kg (343.9 lb)
----------------	-------------------

#### Dimensiones de embalaje


Alto:	1280 mm (50.39")
Ancho:	1000 mm (39.37")
Profundo:	940 mm (37")

### PARTES / VISTAS DEL EQUIPO

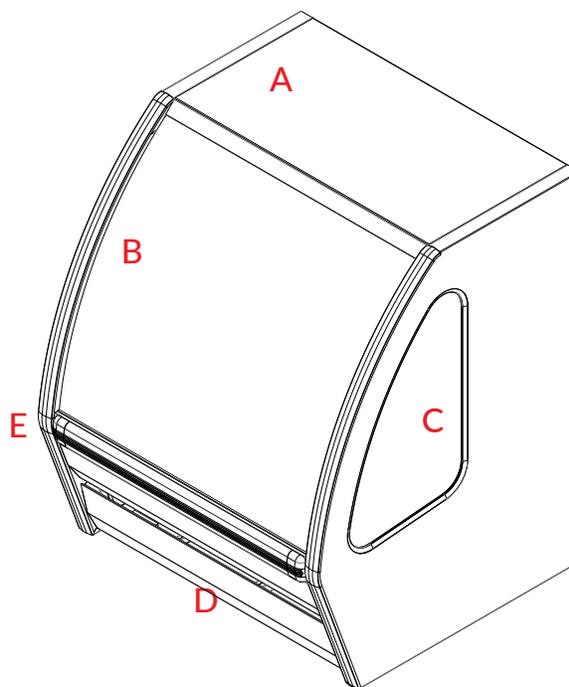


- A. Mostrador en acero inoxidable
- B. Doble vidrio curvo panorámico
- C. Doble vidrio lateral en ambos lados
- D. Condensador de libre mantenimiento
- E. Bumper resistente a golpes e impactos
- F. Preparación para ruedas de uso rudo (como accesorio)
- G. Puerta de servicio

#### FRENTE

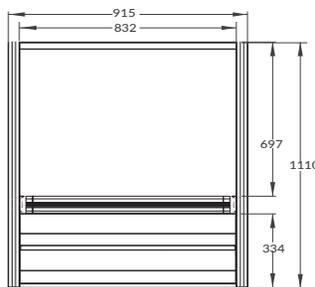

#### LATERAL

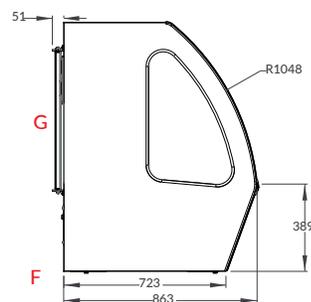

#### SUPERIOR

